

HS-BMT001


aptX® / 2デバイス同時接続対応
Bluetoothトランスミッター



製品特徴

- ◎ 最大2台までのBluetoothデバイスと同時にペアリング可能（イヤホン/スピーカーなど）
- ◎ 高音質・低遅延なaptX®コーデック対応
- ◎ SBCコーデック対応
- ◎ A2DPプロファイル対応
- ◎ 最長10m（見通し）の無線伝送
- ◎ ステレオ音声入力対応

製品構成




HS-BMT001本体



オーディオケーブル
3.5φステレオミニプラグ


各部の名称

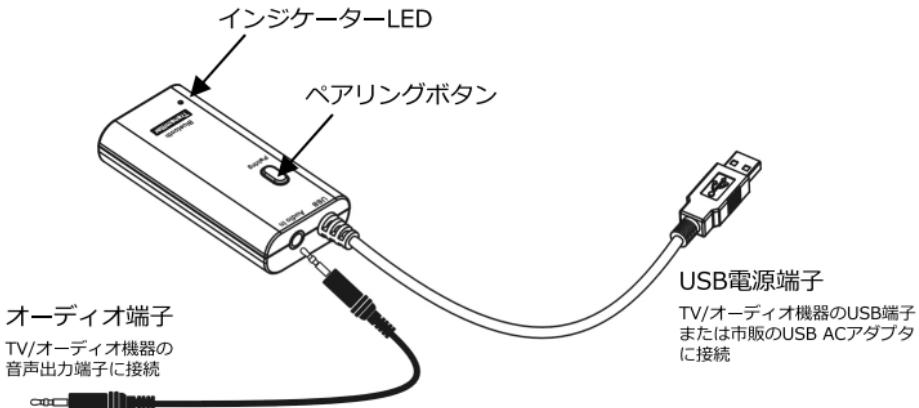

接続と設定手順

接続例：TVの音声をBluetooth化する場合

1. 3.5φオーディオケーブルをHS-BMT001に接続します。
2. TVの音声出力端子（またはヘッドホン端子）にオーディオケーブルを接続します。TVの音声出力端子の位置などについては、TVの取扱説明書をご確認ください。
3. USB電源端子を、TVのUSB端子と接続します。
TVにUSB端子が無い場合や、5V/0.5Aの電源供給が行えない場合は、市販のUSB ACアダプタに接続してください。

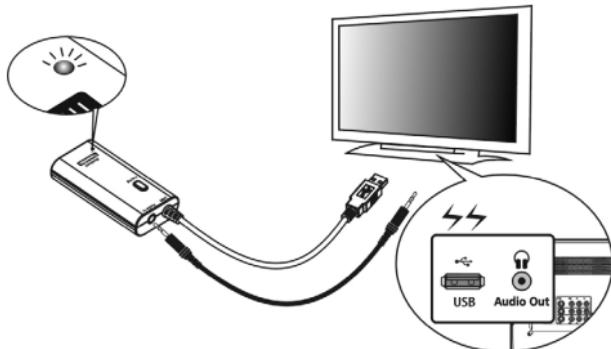

Bluetoothデバイスとのペアリング手順

1台目のBluetoothデバイスの接続

1. HS-BMT001の電源がオフになっていることを確認してください。
2. Bluetoothヘッドホンなど、ペアリングするBluetoothデバイスの電源をオンにしてペアリングモードにします。
各デバイスの操作方法については、それぞれの取扱説明書をご確認ください。
3. HS-BMT001の電源をオンにすると、自動的にペアリングが開始されます。
ペアリングが完了すると、インジケーターLEDが点灯状態になります。

2台目のBluetoothデバイスの接続

1. HS-BMT001の電源がオンになっており、1台目のBluetoothデバイスの接続が完了していることを確認してください。
2. ペアリングするBluetoothデバイスの電源をオンにして、ペアリングモードにします。
3. HS-BMT001のペアリングボタンを1秒間長押しすると、インジケーターLEDが点滅状態となり、2台目のBluetoothデバイスとのペアリングが開始されます。
ペアリング動作中、1台目のBluetoothデバイスへの音声出力は停止状態となります。
4. ペアリングが完了すると、インジケーターLEDは点灯状態に戻ります。

Note:

HS-BMT001は最大2台のBluetoothデバイスとのペアリング情報を保持（記憶）します。別のBluetoothデバイスとペアリングする場合は、HS-BMT001が保持しているペアリング情報をリセットする必要があります。

ペアリング情報のリセット

HS-BMT001のペアリングボタンを5秒間長押しすると、保持されているペアリング情報がリセットされ1台目のBluetoothデバイスのためのペアリング状態となります。

1台目のBluetoothデバイスの電源をオンにしてペアリングモードにすると、自動的にペアリングが行われます。

Note:

Bluetoothデバイスとの通信可能距離は、HS-BMT001本体から最長10mです。HS-BMT001本体とBluetoothデバイスの間に障害物がある場合、通信可能距離が短くなったり、通信が行えなくなる場合があります。

インジケーターLEDについて

点灯状態	動作状況	詳細
点滅 5秒間に1秒点灯	待機状態または ペアリング動作中	電源がオンになっており、ペアリング 待機またはペアリング動作中です。
点灯	接続済み	ペアリング済み、正常動作中。

トラブルシューティング

ペアリング済みのBluetoothデバイスから音声が出力されない場合は、以下の各項目についてご確認ください。

- ◎ HS-BMT001の電源がオンになっていることを確認してください。
- ◎ オーディオケーブルが正しく接続されていることを確認してください。
- ◎ 接続しているオーディオ機器の音声出力端子から、正しく音声が出力されていることを確認してください。
- ◎ HS-BMT001本体とBluetoothデバイスの間に、電波の伝達を阻害する障害物が無いことを確認してください。
- ◎ ペアリング情報をリセットして、再度ペアリングを行ってください。

安全にお使いいただくために

- ◎ HS-BMT001の接続や取り外しは、必ず両手を使用して行ってください。
- ◎ 濡れた場所や、極端に湿度の高い場所では使用しないでください。
- ◎ お手入れの際は、乾いた布を使用してください。
洗剤やOAクリーナーなどは絶対に使用しないでください。
- ◎ HS-BMT001をオーディオ機器に接続した状態のままお手入れを行わないでください。
- ◎ 直射日光があたる場所やエアコンの吹き出し口など、極端に熱くなる場所に設置しないでください。
- ◎ 長期間使用しない場合は、HS-BMT001を取り外して保管してください。

***aptX® software is copyright CSR plc or its group companies. All rights reserved.
The aptX® mark and the aptX logo are trademarks of CSR plc or one of its
group companies and may be registered in one or more jurisdictions.